



SWIMMING POOLS  
**EUROKEREX**

**PONUDA ZA BAZENSKI SET**  
dimenzija 11,00x5,50x1,50 m [75m<sup>3</sup>]



## 1 BAZENSKI SET SA OSNOVNOM OPREMOM


Bazenski set obuhvata:



bazensku  
konstrukciju



elemente za  
cirkulaciju vode  
(2 skimera,  
slivnik  
i 6 uduvača)



filtracionu  
jedinicu  
od 14 m<sup>3</sup>/h



merdevine  
od INOX-a  
sa 4 stepenika



komplet  
ručnog  
podvodnog  
usisivača


11,00x5,50x1,50 m [75m<sup>3</sup>]

Odaberite željenu boju/dezen folije. Cena se odnosi na ceo set.




Adriatik plava  
0,8 mm

5.260 €



Plava mozaik  
0,8 mm

7.200 €



Pesak mozaik  
0,8 mm

7.200 €

## MONTAŽNI MATERIJAL SA MONTAŽOM 2

Montaža podrazumeva:



**povezivanje svih hidrotehničkih elemenata** u sklopu osnovne i izabrane dodatne opreme, punjenje vodom, početno kondicioniranje vode i puštanje bazena u pogon



**sav potreban montažni materijal** - specijalne fleksibilne i krute PVC cevi za pritisak do 10 bara, PVC fitting (kolena, spojnice, T-razvodnici, reducirani, teflonski kuglasti ventili sa holenderima, otporni na hlor, itd.), specijalno lepilo za povezivanje PVC elemenata, geotekstilna podloga koja pruža mehaničku zaštitu PVC lajneru, staklena ispuna za filtracioni uređaj, sredstva za pripremno kondicioniranje vode, elementi za fiksiranje čelične oplata bazena, te sav ostali sitan montažni materijal neophodan za kvalitetno povezivanje svih hidrotehničkih elemenata i za montažu bazena

**AFM**<sup>®</sup>  
ACTIVATED FILTER MEDIA



Sve naše ponude su konfigurisane sa **AFM® aktivnim filtracionim staklom**, revolucionarnim medijumom za filtraciju i dezinfekciju vode u bazenu.

Prednosti aktivnog stakla su:

- › **udvostručava performanse** postojećeg filtracionog uređaja
- › zbog svojih svojstava je samosterilišući, **sprečava razvoj bakterija**
- › **uklanja metale i teške metale** iz vode
- › **značajno smanjuje potrebu za hlorom**, time utiče na dugotrajnost cele opreme
- › **nikad ne mora da se dopunjava ili menja**



Ovom specifikacijom je **predviđeno da se oprema montira neposredno uz bazen** i to u produžetku, a na usisnom delu bazena, čime se postiže optimalan rad ugrađene opreme.

Eventualni specifični zahtevi kao na primer **izmeštanje mašinske šahte** dalje od 5m od bazena rezultiraju donekle povećanim utroškom montažnog materijala, a u slučaju značajnijeg udaljenja mogu dovesti do potrebe za povećanjem preseka cevi i potrebe za povećanjem kapaciteta filtracionog uređaja. Osim toga, eventualno izmeštanje prekidača izvan mašinske šahte, ugradnja dodatne opreme ili eventualne potrebne infrastrukture za naknadnu ugradnju dodatne opreme, **stvar je dogovora između montera i investitora.**



Besplatan transport bazena i opreme na teritoriji Srbije.



U sklopu puštanja u pogon kupac dobija plovni dozator za doziranje sredstava za održavanje kvaliteta bazenske vode, DpD pH metar za kontrolu kvaliteta vode i mrežicu za skupljanje lišća i drugih sitnih nečistoća sa površine vode.



Vrši se pripremno kondicioniranje vode, uz detaljne upute o načinu korištenja svih elemenata bazena, kao i o kondicioniranju i održavanju kvalitete vode u bazenu. Osim praktične obuke investitora ili osobe koja će održavati bazen, predaju se i pisana uputstva.

**Cena svog montažnog materijala sa transportom, montaže, puštanja bazena u pogon i obuke investitora**

**2.895 €**

## 3 DODATNA OPREMA

### ISO-solarni pokrivač i držač pokrivača

960 €

Iso-solarni pokrivač debljine 400  $\mu$ , služi za dogrevanje vode, sprečava hlađenje vode u toku noći, štiti od prljanja i isparavanja vode, a time štedi i hemikalije. Iskrojen po dimenziji bazena, u garnituri sa mobilnim držačem od INOX-a na točkićima koji omogućuje da jedna osoba sa lakoćom pokrije, otkrije bazen i skloni pokrivač.



11,00x5,50x1,50 m [75m<sup>3</sup>]

## Podvodno osvetljenje



	Set sa jednim svetlom	Set sa dva svetla
LED osvetljenje u beloј boji	285 €	515 €
RGB LED osvetljenje (osvetljenje u boji)	350 €	635 €

Setovi obuhvataju reflektore sa odgovarajućim LED reflektorskim ulošcima, razvodne kutije, kabelštitnike odgovarajući transformator ili napojnu jedinicu sa kontrolnom jedinicom.

## UV uređaj za sterilizaciju vode

Montira se na povratni vod nakon filtera, a pre povratka profiltrirane vode u bazen. Deluje protiv virusa, bakterija, gljivica i algi. Značajno umanjuje potrebu za dodavanjem hlora (do 80%), čime se, usled smanjenja korozivnog delovanja hlora, produžava rok trajanja svih elemenata bazena, uz besprekorni kvalitet vode.

U cenu uređaja je uračunat i bypass.

UV uređaj 130W (za bazene do 90 m<sup>3</sup>) 890 €

## Grejanje vode toplotnom pumpom

Optima toplotna pumpa od 2,90 / 14,70 kW sa bypass-om

2.100 €

## Vodene atrakcije

Sve vodene atrakcije je moguće ugraditi i naknadno. Obavezno je da se prilikom izgradnje bazena postavi infrastruktura u zemlju a bilo kada u budućnosti glavna jedinica uredjaja priljuči u mašinskoj šahti kada se vrši doplata razlike između cene infrastrukture do pune cene uređaja.

Vratni masažeri	Puna cena	Infrastruktura za naknadnu ugradnju
Vratna masaža Tahiti	850 €	240 €
Vratna masaža Fidji	1.700 €	600 €
Zaobljeni slap Mini Fresh	1.650 €	320 €
Zaobljeni slap Tropic, acryl, RGB osvetljen	3.900 €	320 €





Tahiti



Fidji



Mini Fresh

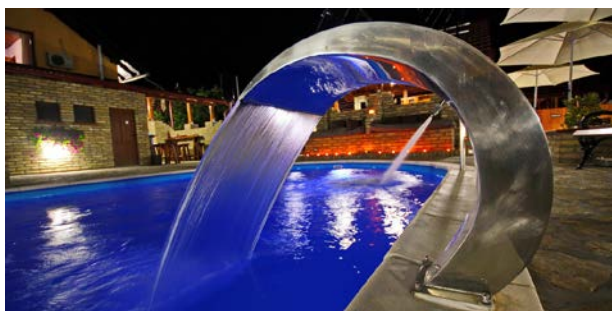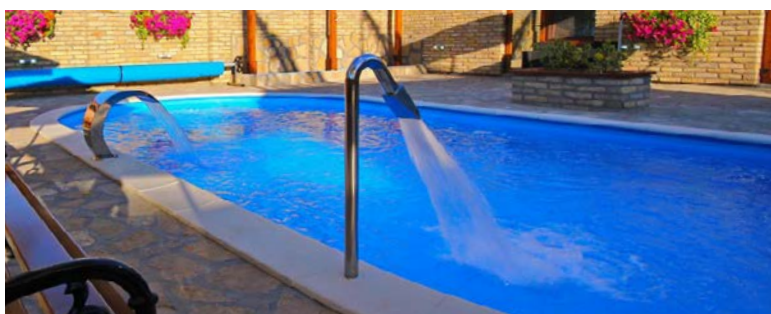

Tropic



## Uređaji za protivstrujno plivanje

Uranjajući modeli Speck Badu Jet sa regulacijom brzine protoka vode i mešanja vazduha sa vodom

Badu Jet Aktiv (monofazni) Q=20 m <sup>3</sup>	1.472 €
Badu Jet Perla 3 (trofazni, beli LED) Q=40 m <sup>3</sup>	2.383 €
Badu Jet Perla 3S (trofazni, RGB LED) Q=40 m <sup>3</sup>	2.616 €
Badu Jet Perla 3 (monofazni, beli LED) Q=40 m <sup>3</sup>	2.445 €
Badu Jet Riva 3 (trofazni, beli LED) Q=56 m <sup>3</sup>	3.106 €
Badu Jet Riva 3S (trofazni, RGB LED) Q=56 m <sup>3</sup>	3.180 €
Badu Jet Stella (trofazni, beli LED) Q=75 m <sup>3</sup>	3.522 €
Badu Jet StellaS (trofazni, RGB LED) Q=75 m <sup>3</sup>	3.683 €



Informativno: Cena garniture za rubni kamen se daje na upit kod ovlašćenog montera „Aquabau“ d.o.o. tel. 0643079898

## Automatski usisivači – Roboti



Robotski, automatski usisivači značajno olakšavaju čišćenje i održavanje bazena. Čiste dno, stranice i liniju ivice vode u bazenu.

RC 4400 sa kolicima i 18 m kabla	1.115 €
RV 5600 sa kolicima i 25 m kabla	1.870 €

## GRAĐEVINSKI RADovi 4

Građevinski radovi podrazumevaju iskop, izgradnju armirano betonskih potpornih zidova duž ravnih delova bazena, izradu armirano betonske ploče u koju se ugrađuje podni slivnik i eventualna infrastruktura za dodatnu opremu, popunjavanje prostora između iskopa i bazenske konstrukcije nakon punjenja bazena vodom, posnim tj. suvim betonom, te betoniranje završnog armirano betonskog serklaža širine 60 cm duž obima bazena. U građevinske radove spada i izrada mašinske šahte sa poklopcem, minimalnih dimenzija 80x80 cm i unutrašnjom dimenzijom cca 180x180 cm.

**Cena građevinskog materijala sa radovima ne spada u cenu montaže.**

**Ponudu za građevinske radove tražite Vi**, od lokalnih izvođača iz Vašeg mesta na osnovu detaljnog, pisanog uputstva za izvođenje građevinskih radova i tehničkih nacрта, koje dajemo mi. Građevinski radovi spadaju u red jednostavnih i sastoje se od pripremnih građevinskih radova, koji se obavljaju pre montaže bazena i završnih, koji se obavljaju nakon montaže bazena.

### Obaveze investitora

- › građevinski radovi izvedeni na osnovu naših detaljnih tipskih uputstava
- › dovođenje priključka za električno napajanje osiguranog prema standardima (fi sklopka 0,03 A)
- › dovođenje priključka za kanalizaciju (ukoliko postoji, preseka 50 ili 75 mm) do mašinskog šahta, nezavisno na kojoj visini, obzirom da se bazen ne prazni gravitaciono, već putem filtracione pumpe
- › obezbeđivanje vode za punjenje



## Kako izračunati konačnu visinu investicije?



Odaberite dezen folijenkoju želite

1

Dodajte cenu montaže i montažnog materijala

2

Odaberite dopunsku opremu koju želite

3

Tražite ponudu za građevinske radove od lokalnih izvođača

4

Cene su indeksirane u eurima sa uračunatim PDV-om od 20 %. Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Cenom dodatne opreme je obuhvaćena i cena montaže i montažnog materijala.

## ROKOVI ISPORUKE

Rokovi isporuke određenih dimenzija sa konsignacionog skladišta su 3-4 nedelje. Rokovi isporuke dimenzija koje nisu na konsignacionom skladištu su oko 18 nedelja. Informacija o raspoloživim dimenzijama na upit.

Napomena: Ukoliko nastane neka vanredna situacija na svetskom nivou u vezi covid 19, može doći do uticaja na isporuku.

## GARANCIJA

- › 10 godina antikorozivna garancija na čelični zid bazena
- › 8 godina garancije na UV stabilnost PVC lajnera debljine 0,8 mm
- › 2 godina garancije na hidrotehničku opremu

## DINAMIKA PLAĆANJA

Plaćanje se vrši:

- › Za bazen sa osnovnom opremom i izabranu dodatnu opremu 100 % avansno.
- › Montažni materijal sa montažom se plaća 50% avansno, a preostalih 50% nakon puštanja bazena u pogon i izvršene obuke naručitelja ili osobe koja će održavati bazen.



Sa iskustvom od preko 25 godina u ovoj branši, garantujemo da su ponude koje izdamo najekonomičnije. **štedimo Vaš novac gde je moguće**, ali isto tako **ne štedimo na kvalitetu elemenata**, koji bi kasnije mogli izazvati veću štetu nego uštedu na početku.

EUROKEREX  
G R O U P



Braće Radić 63  
Subotica



+381 24 552088  
+381 63 552088



info@bazeni.rs



www.bazeni.rs